

**TheraPro HR90**

**Honeywell**



**Alles in een oogopslag  
De nieuwe standaard voor radiatorthermostaten**



## Alles in een oogopslag - kostenbesparing, gemak en ontwerp

### **Krijg een nieuwe kijk op de zaak!**

Uniek - het 'flip-up' scherm! De TheraPro HR90 radiatorthermostaat biedt u het aanzicht van de temperatuur waarin u zich comfortabel voelt. Laat het gewoon aan de TheraPro HR90 radiatorthermostaat over, om de omgevingstemperatuur te regelen op het voor u ideale niveau. En geniet van de juiste temperatuur op het juiste moment, de hele tijd. Wij denken dat u onder de indruk zal zijn van het compacte moderne design van de behuizing, intuïtieve bediening en de potentiële kostenbesparingen tot 30%.

## Gebruiksvriendelijk

### 1 Verstelbaar scherm

Het flip-up scherm is makkelijk af te lezen, zelfs in moeilijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld onder vensterbanken.

### 2 Achtergrondverlichting

Dankzij achtergrondverlichting en grote letters, zijn alle details duidelijk leesbaar.

### 3 Makkelijk te programmeren

De TheraPro HR90 radiator thermostaat kan worden verwijderd om makkelijk te kunnen programmeren.

### 4 Vorstbeveiliging

Als de temperatuur onder de 5 °C zakt, zal de TheraPro HR90 radiator thermostaat openen totdat de temperatuur weer tot 6 °C stijgt. Dit voorkomt bevriezen van de radiator.

### 5 Kind / Veiligheidsslot

U kan de TheraPro HR90 radiator thermostaat blokkeren om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

### 6 ECO mode

In ECO mode wordt de omgevingstemperatuur verlaagd met 3 °C.



Makkelijk af te lezen, zelfs op moeilijke plaatsen.

## Bespaar makkelijk op verwarmingskosten

De TheraPro HR90 radiatorthermostaat helpt u om uw verwarmingskosten onder controle te houden. Hij regelt automatisch de radiatorkraan via een tijdsprogramma. U kunt eenvoudig verwarmings- en besparingsperiodes programmeren zoals u dat wilt, volgens uw persoonlijke dagelijkse routine.

**Het verlagen van de omgevingstemperatuur met 1 °C bespaart ongeveer 6% energie !**

### 7 Vensterfunctie


Om energie te besparen, sluit de radiatorthermostaat de radiatorkraan bij het openen van een raam, waarbij een plotse daling van de temperatuur kan optreden.


### 8 Bijkomende werkings modi

De bijkomende modi 'Party', 'Vrije dag' en 'Vakantie' zijn makkelijk in te stellen.

### 9 Comfort programmering

U kunt tot maximum 6 schakelpunten per dag en 3 verschillende temperaturen instellen (7 dagen per week).

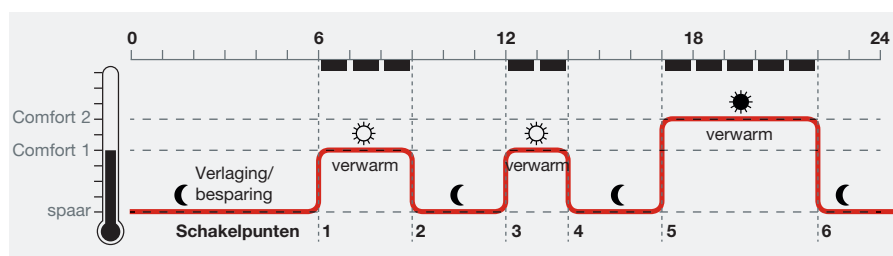

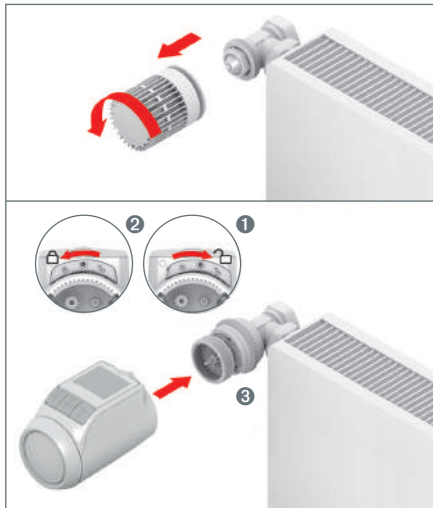

## Makkelijk te installeren

De TheraPro HR90 radiatorthermostaat kan eenvoudig worden geïnstalleerd op alle standaard radiatorcransen met een M30 x 1,5 aansluiting, zonder enige vervuiling of watervlekken.

Gebruiksklaar in enkele stappen:

- Plaats de batterijen.
- Kies de taal en regel de datum en het uur.
- Verwijder de vorige radiatorthermostaat.
- Plaats een adapter indien nodig.
- Monteer het kraan opzetstuk.
- Bevestig de TheraPro HR90 radiatorthermostaat.

Uw TheraPro HR90 radiatorthermostaat is nu klaar voor gebruik met de standaard instellingen.

## Voorinsteld tijdsprogramma

Eenmaal geïnstalleerd, werkt de TheraPro HR90 radiatorthermostaat onmiddellijk met de standaardinstellingen. U kunt deze eenvoudig veranderen om aan uw behoeften aan te passen.

## Kopiëren van tijdsprogramma's


Als er meerdere TheraPro HR90 radiatorthermostaten zijn om te werken met hetzelfde tijdprogramma, moet dit maar op één enkele worden ingesteld, en vervolgens overgebracht worden naar de andere radiatorthermostaten via een kabel.

## Gaat mee als u verhuist

Een eenmalige investering! Als u verhuist kunt u natuurlijk gewoon uw TheraPro HR90 radiatorthermostaat meenemen.

## Ervaring en garantie

Honeywell beschikt over meer dan 15 jaar ervaring in de ontwikkeling en productie van programmeerbare radiatorthermostaten.

TheraPro HR90	
	
<b>Technische gegevens</b>	
Product referentie	<b>HR90WE</b>
Beschermingsklasse	IP30
Voedingsspanning (batterijen meegeleverd, levensduur ongeveer 2 jaar)	Battery type 2 x Mignon, Type LR6, AA, AM3 2 x Lithium, Type LR6, AA, AM3 2 x NiMH, Type LR6, AA, AM3
Aansluiting op de radiatorkraan M30*1.5 (standaard)	Past op de radiatorcransen Honeywell Braukmann, MNG, Heimeier Met één van de bijgeleverde adapters: Comap & Herz (M28*1.5) Danfoss RA; Caleffi
Omgevings temperatuur	0 ... 50 °C
Omgevings vochtigheid	10 ... 90 % rel. humidity
Afmetingen	96 x 54 x 60 mm

## Honeywell

Hermes Plaza - Hermeslaan 1 H  
B - 1831 Diegem  
Tel.: 02/728.23.86  
Fax.: 02/728.26.97

Technische inlichtingen:  
02/728.22.21 02/728.22.20  
E-mail: info.home.control.be@honeywell.com  
www.honeywell-ecc.be