

qnect



Slimme Wi-Fi LED kaarslamp | E14 | 380 lumen |
RGB & wittinten | 4,5W = 40W | Compatibel met afstandsbediening

QN-WB06



Maakt rechtstreeks verbinding met uw WiFi-thuisnetwerk



E14 | B40



4.5W [=40W]



Dimbaar via de app en afstandsbediening



380 lumen



Timers en schema's instellen



RGB kleuren en wittinten



Combineren in "Flows"




25.000h



Spraakbesturing

Specificaties

| | |
|---|---|
| Wireless connection | WiFi |
| Frequency range | 2400 - 2484 MHz |
| Communication protocol | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS |
| Radio transmit power | 18 dBm |
| Antenna gain | 3 dBi |
| Input voltage | 220-240V AC 50Hz |
| Wattage | 4.5W |
| Wattage equivalent | 40W |
| Luminous flux | 380 lumen |
| Lamp shape | B40 |
| Base | E14 |
| Beam angle | 160° |
| Rated lifetime | 25.000h |
| Rated switching cycles | > 15.000 |
| Colour rendering index | > 80 Ra |
| Colour temperature | 3000K - 6500K + RGB |
| Light color | Whites and RGB |
| Dimmable | dimnable by app and remote |
| Functions | Switch on/off Switch on/off with delay Switch on/off on certain time Remote control compatible |
| Energy label | A+ |
| Energy consumption | 5 kWh |
| Available for qnect home app on iOS and Android | |
| IP rating | IP20 |
| Operating temperature | -20 ~ +50° C |
| Color | white |
| Dimensions | 37 x 107 mm |

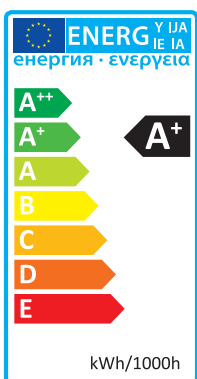

Ref. 420003012
Art. QN-WB06

Pachtgoedstraat 2 | B - 9140 Temse
www.qnecthome.com

Eigenschappen

- # Plug & play: maakt rechtstreeks verbinding met uw thuisnetwerk zonder een gateway te gebruiken.
- # Snelle intuïtieve verbinding: app vindt het apparaat zonder dat de gebruiker ernaar hoeft te zoeken.
- # Een perfect slim equivalent voor een gewone 40W lamp.
- # Gebruik de app "qnect home" om de timing voor het automatisch in- en uitschakelen in te stellen.
- # Gebruik de app "qnect home" om nog meer slimme producten van "qnect" met elkaar te laten communiceren.
- # In te stellen op elke gewenste kleur en dimbaar via de app of afstandsbediening (QN-WR01)
- # Schakel ook aan/uit met uw bestaande lichtschakelaar.
- # Bedien deze lamp overal met de "qnect home"-app of je gebruikt je spraakassistent.
- # Werkt met Amazon Alexa, Google Assistent en Siri Voice.

Commercieel

Maak je lampen in huis echt slim door ze te verbinden met je WiFi thuisnetwerk. Stel je lampen in op elke gewenste kleur of helderheid; overal en altijd. Bijvoorbeeld: Zet je lichten op een lichtblauwe kleur als je naar de televisie kijkt, om je ogen rust te geven. Als je moeite hebt met lezen, vraag je assistent om de helderheid op 100% te zetten zonder dat je je luie stoel hoeft te verlaten. Geen zin in spraakassistenten? Geen probleem, deze lamp kan lokaal worden bediend en gedimd zodra deze is aangesloten op een afstandsbediening(QN-WR01).

Deze lamp is eenvoudig in te stellen. Het enige dat je eigenlijk nodig hebt, is een stabiel WiFi-netwerk, je 'qnect home'-app en deze lamp. Deze slimme lamp verbind je eenvoudig met je wifi zonder tussenkomst van een hub.

Deze energiezuinige lamp heeft een maximaal stroomverbruik van 4,5W, maar ze geven je een output van ongeveer 380 lumen, wat hetzelfde is als de meeste 40W lampen.

Bedien de helderheid en de kleur van deze lampen vanaf je smartphone, tablet of afstandsbediening. En als je super slim wordt, kun je ze zelfs met je stem bedienen via Amazon Alexa of Google Home. Combineer zelfs lampen in de app voor een betere en nog helderdere ervaring.

Maak tijdschema's of koppel ze met andere "qnect home"-producten om een sfeer in een kamer te creëren die kan worden geactiveerd met een enkele opdracht of met een druk op de knop. Of stel een timer in om je lampen voor een bepaalde tijd in te schakelen.

Combineer deze lamp en andere "qnect home" producten samen in één app, zonder ingewikkelde installaties. In dit geval kun je in combinatie met 'qnect home' slimme camera's of slimme sensoren ook direct je verlichting aan- of uitzetten bij detectie. En dit zonder dat u iets hoeft te doen. Handig, toch!